


Taif
lubricants

СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
PAO BASED



Taif
2019
 ГОД ОСНОВАННОЙ
 КОМПАНИИ
270+
 НАИБОЛЬШАЯ
 ПРОДУКЦИЯ

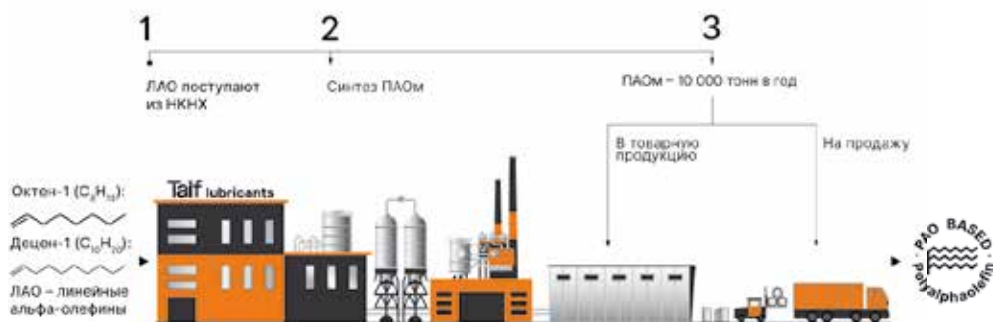

TAIF Lubricants – инновационное предприятие, входящее в группу компаний ТАИФ. Ассортимент продукции представлен флагманскими индустриальными смазочными материалами, маслами для легковых автомобилей и коммерческой техники. Применен

ниеполиальфаолефиновых базовых масел собственного производства и использование современных технологий позволяют создавать продукцию, превосходящую требования мировых производителей оборудования.

Встречайте масла на основе ПАО в новом дизайне!



TAIF ALLEGRO



TAIF VITE C3



TAIF TANTO



TAIF VIVACE



TAIF SHIFT PAO



TAIF VITE C3

Синтетические моторные масла для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF). Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) с применением технологичного малозольного пакета присадок.


Показатель	Метод испытания	TAIF VITE C3	
		0W-30	5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	10,7	11,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	174	155
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	25637	27054
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5608	6064
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,73	0,72
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	7,3	7,5
Температура вспышки, °C	ASTM D92	228	229
Температура застывания, °C	ASTM D97	-53	-48
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	851	852

Классы вязкости

0W-30
5W-30

Спецификации и одобрения

ACEA C3
MB-Approval 229.51 (5W-30)
VW 504 00/507 00
API SN (5W-30)
Porsche C30
BMW Longlife-04 (5W-30)



TAIF ALLEGRO

Синтетические моторные масла, разработанные для нового поколения бензиновых двигателей легковых автомобилей и обладающие энергосберегающими свойствами. Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок.

Показатель	Метод испытания	TAIF ALLEGRO		
		0W-20	5W-20	5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	9,0	8,4	11,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	158	147	153
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	17212	16449	19388
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5733	5431	5962
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,79	0,78	0,79
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	7,3	7,2	7,3
Температура вспышки, °C	ASTM D92	223	228	227
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54	-53	-53
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	849	855	856

Классы вязкости

0W-20
5W-20
5W-30

Спецификации и одобрения

API SP
ILSAC GF-6A



TAIF VIVACE

Синтетические моторные масла для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок.

Показатель	Метод испытания	TAIF VIVACE		
		0W-40	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	14,1	14,6	14,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	168	164	155
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	28662	29441	15820
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	5929	6051	4505
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,1	1,2	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10	10	10
Температура вспышки, °C	ASTM D92	227	227	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54	-53	-51
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	846	854	865

PVL

Классы вязкости

0W-40
5W-40
10W-40

Спецификации и одобрения

API SN/CF
MB-Approval 229.5 (5W-40)
Renault RN 0710/0700
(кроме 0W-40)

ACEA A3/B4
(кроме 0W-40)
Porsche A40 (5W-40)
VW 502 00/VW 505 00
(5W-40)
PSA B712300 (10W-40)



TAIF TANTO

Синтетические моторные масла для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей, обладающие топливной экономичностью. Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок.

Показатель	Метод испытания	TAIF TANTO			
		0W-20	5W-20	5W-30	10W-30
Кинематическая вязкость при 100 C, мм ² /с	ASTM D445	8,6	8,5	10,6	11,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	164	153	163	150
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	26076	21134	19556	10874
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	6067	5907	5277	4021
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,88	0,87	0,86	0,86
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,3	7,4	7,3	7,3
Температура вспышки, °C	ASTM D92	231	230	227	234
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48	-45	-44	-50
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D1298	842	844	847	857

PVL

Классы вязкости

0W-20
5W-20
5W-30
10W-30

Спецификации и одобрения

API SN
ILSAC GF-5



TAIF SHIFT PAO GL-4/GL-5

Универсальное трансмиссионное масло для МКПП, произведенное на высококачественной полиальфаолефиновой (ПАО) основе с добавлением современного пакета присадок, обеспечивающего отличные трибологические характеристики.

Классы вязкости

75W-90

Показатель	Метод испытания	TAIF SHIFT PAO GL-4/GL-5 75W-90
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	133
Динамическая вязкость, мПа·с	ASTM D2983	120000
Температура вспышки, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-55
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	859

Спецификации и одобрения

API GL-4
MIL-PRF-2105E
Volvo 97312
Mack GO-J
ZF TE-ML 02B, 05A,
07A, 12N, 16F, 17B,
19C, 21A, 24A

API GL-5
Scania STO 2:0A FS
MB 235.8
DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
MAN 342 M3, S1, 341
Z2
ARVIN MERITOR
0-76-N



TAIF RUBATO

Всесезонные полностью синтетические моторные масла с пониженным содержанием серы, фосфора и золы. Разработаны для современных тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-6 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF).

Классы вязкости

5W-30
10W-40

Показатель	Метод испытания	TAIF RUBATO	
		5W-30	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	10,9	14,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	158	155
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,0	1,0
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9,6	9,5
Температура вспышки, °C	ASTM D92	229	223
Температура застывания, °C	ASTM D97	-52	-48
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	849	860
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	23751	27356
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	6111	6155

Спецификации и одобрения

ACEA E6, E7
MB 228.51
Scania LDF-4

MTU Cat. 3.1
MAN M 3477 (10W-40)
VOLVO VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC-IV-10LA



TAIF UNISON

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы, обладающее энергосберегающими свойствами. Разработано для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-6 и оборудованных системами снижения ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ газов, включая сажевые фильтры (DPF). Производится на основе полиальфаолефинов (ПАО) с применением технологического пакета присадок.

Классы вязкости

10W-30

Спецификации и одобрения

**API FA-4
Detroit Diesel DDC93K223
Cummins CES 20087**

CVL

Показатель	Метод испытания	TAIF UNISON
		10W-30
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	10,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,0
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	9
Температура вспышки, °C	ASTM D92	231
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	855



TAIF INTRA LL

Всесезонные полностью синтетические моторные масла с повышенным запасом нейтрализующих свойств. Разработаны для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-5 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов (SCR, EGR). Производятся на основе полиальфаолефинов (ПАО) с применением технологического пакета присадок.

Классы вязкости

**10W-40
15W-40**

Спецификации и одобрения

**API CI-4
ACEA E4
JASO DH-1**

**MB 228.5
MAN 3277
Cummins 20078
VOLVO VDS -3
Mack EO-N
DQC-IV-10**

CVL

Показатель	Метод испытания	TAIF INTRA LL	
		10W-40	15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	14,5	14,45
Индекс вязкости	ASTM D2270	148	128
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,1	1,2
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	15	15
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230	238
Температура застывания, °C	ASTM D97	-52	-48
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	869	870
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D4684	19200	16845
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D5293	6420	5990



TAIF TIRATA

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) с повышенным запасом нейтрализующих свойств. Разработано для современных тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих экологическим требованиям Евро-5 и оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов (SCR, EGR).

Классы вязкости

5W-30
5W-40
10W-40

Показатель	Метод испытания	TAIF TIRATA		
		5W-30	5W-40	10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	11,3	14,8	14,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	160	165	149
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,6	1,6	1,6
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	14	14	14
Температура вспышки, °C	ASTM D92	228	230	233
Температура застывания, °C	ASTM D97	-51	-50	-50
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D1298	855	859	858
Динамическая вязкость при MRV, мПа·с	ASTM D4684	32817	33512	17717

Спецификации и одобрения

ACEA E4, E7
API CI-4
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Caterpillar ECF-2

MTU Cat. 3
Cummins CES 20078
VOLVO VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC-IV-10
Scania LDF-3
DAF Extended Drain



TAIF MODUS PAO CLP

Флагманские смазочные материалы для редукторов и подшипников на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень противозадирных, антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и деэмульгирующих свойств, а также защиту оборудования от микропиттинга при экстремальных нагрузках.

Показатель	Метод испытания	TAIF MODUS PAO CLP									
		32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	5,8	7,4	9,3	12,3	18,5	25,3	36,1	44,7	69,0	99,7
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	32	46	65	97	158	219	322	469	680	1000
Индекс вязкости	ASTM D2270	125	124	121	118	132	142	156	149	177	193
Пенообразование при 94 °C, мл	ASTM D892	0/0	0/0	20/0	20/0	20/0	20/0	10/0	10/0	5/0	5/0
Деэмульгируемость при 82 °C, мин	ASTM D1401	10	10	15	20	20	20	30	45	60	60
Механическое испытание на FZG A/8,3/90	ISO 14635	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Микропиттинг на шестеренчатом FZG	ISO 14635	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	240	250	252	255	260	265	270	273	278	272
Температура застывания, °C	ASTM D97	-64	-59	-58	-54	-53	-52	-47	-44	-43	-39
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D4052	840	842	843	846	848	849	850	851	853	854

Классы вязкости

32
46
68
100

150
220
320
460

680
1000

Спецификации и одобрения

DIN 51517-3 (CLP)
Flender T-7300



Синтетические смазочные материалы для бумагоделательных машин на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного беззольного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень деэмульгирующих, антипенных, антикоррозионных и антиокислительных свойств, а также максимальную защиту зубчатых передач и подшипников в тяжелых условиях эксплуатации.

TAIF FOLIO PAO

Показатель	Метод испытания	TAIF FOLIO PAO	
		150	220
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	17,6	25
Индекс вязкости	ASTM D2270	130	144
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл	ASTM D892	5/0	10/0
Деэмульгирующая способность при 82°C, мин	ASTM D1401	20	30
Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки	ASTM D5182	12+	12+
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	265	254
Температура застывания, °C	ASTM D97	-47	-51
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	850	849

Классы вязкости

150
220

Спецификации
и одобрения

DIN 51517-3 (CLP)
Voith
Metso



Флагманский синтетический смазочный материал для воздушных компрессоров на основе полиальфаолефинов (ПАО) и беззольного пакета присадок, обеспечивающего высокие антиокислительные, противоизносные и антипенные свойства. Позволяет работать на увеличенных интервалах замены.

TAIF HARMONY PAO

Показатель	Метод испытания	TAIF HARMONY PAO		
		32	46	68
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	32	46	68
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	5,7	7,3	9,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	119	121	124
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл	ASTM D892	20/0	20/0	20/0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	223	232	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-67	-64	-56
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	828	832	836

Классы вязкости

32
46
68

Спецификации
и одобрения

DIN 51506-3 (VDL)
ISO 6743-3A



Флагманские турбинные масла на основе синтетических базовых компонентов (полиальфаолефины, сложные эфиры) и высокотехнологичного беззольного пакета присадок, обеспечивающего исключительную термоокислительную стабильность смазочного материала, высокий уровень антикоррозионных, антипенных и деэмульгирующих свойств.

TAIF RAVE PAO/ RAVE PAO EP

Показатель	Метод испытания	TAIF RAVE PAO/RAVE PAO EP		
		32	46	46EP
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	6,2	7,2	7,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	129	125	125
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл	ASTM D892	20/0	50/0	50/0
Время деэмульсации, с	ASTM D2711	120	140	140
Деаэрация при 50 °C, мин	ASTM D3427	2	4	4
Окислительные характеристики: время испытания, при котором КЧ достигает 2,0 мг КОН/г, ч	ASTM D943	>10000		
Стабильность против окисления, мин	ASTM D2272	>2000	>2000	>2000
Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки	ASTM D5182	10	10	12
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	243	252	252
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54	-56	-56
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	830	850	850

Классы вязкости

32
46
46EP

Спецификации и одобрения

Siemens TLV 901304
Siemens TLV 901305

Solar Turbines ES 9-224
General Electric GEK 32568K
General Electric GEK 101941A
Ansaldo TG02-0171-E00000/B



Полностью синтетическое гидравлическое масло специального назначения, разработанное для систем, работающих в условиях экстремально низких температур.

TAIF VARGAN

Показатель	Метод испытания	TAIF VARGAN 32
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	7,6
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с		32,80
Кинематическая вязкость при -40 °C, мм ² /с		4973
Индекс вязкости	ASTM D2270	212
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	169
Температура застывания, °C	ASTM D97	-76
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052	808

Классы вязкости

32

Спецификации и одобрения

DIN 51524-3(HVLP)



Всесезонные смазочные материалы для гидросистем промышленного и передвижного оборудования, в том числе работающего в условиях низких температур, на основе полиальфаолефинов (ПАО) и технологичного пакета присадок, обеспечивающего высокий уровень антиокислительных, антикоррозионных, антипенных, противоизносных свойств.

TAIF STREAM HVLP PAO

Показатель	Метод испытания	TAIF STREAM HVLP PAO	
		32	46
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с	ASTM D445	6,3	7,9
Кинематическая вязкость при -40 °C, мм²/с	ASTM D445	11387	13500
Индекс вязкости	ASTM D2270	132	140
Склонность к пенообразованию при 94 °C, мл	ASTM D892	30/0	30/0
Дезмультирующая способность при 54 °C, мин.	ASTM D1401	20	20
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	175	187
Температура застывания, °C	ASTM D97	-67	-59
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D4052	830	837

Классы вязкости

**32
46**

Спецификации и одобрения

**DIN 51524-3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)
ASTM D6158 (HV)**



Электроизоляционный смазочный материал с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенный для применения в маслонаполненном трансформаторном оборудовании. Производится из синтетических базовых масел IV группы TAIF PAO (полиальфаолефины) и содержит 0,25-0,40 % масс. ингибитора окисления.

TAIF CADENZA PAO

Показатель	Метод испытания	TAIF CADENZA PAO	
Кинематическая вязкость при 50 °C, мм²/с	ASTM D445	4,69	
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с		5,97	
Кинематическая вязкость при -40 °C, мм²/с		278,97	
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C	IEC 60247	0,0016	
Напряжение пробоя, кВ	IEC 60156	69	
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	152	
Температура застывания, °C	ASTM D97	-75	
Кислотное число, мг KOH/г	ASTM D974	0,005	
Содержание полициклических ароматических соединений (PCA), % масс.	IP346	Отсутствие	
Плотность при 15 °C, кг/м³	ASTM D4052	820	

Спецификации и одобрения

IEC 60296 (МЭК 60296)

ООО «ТАИФ-СМ»

Россия, 420012, Республика Татарстан,
город Казань, улица Достоевского, дом 44/6.
Тел.: 8 (800) 551-88-43
E-mail: sm@taif-sm.ru
WEB: taif-lubricants.ru